

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

KRUSE CODE SleutelSafe basic

1. Beschrijving

De KRUSE CODE SleutelSafe basic bewaart sleutels en kleine voorwerpen. De kluis is bedoeld voor inbouwmontage en werkt puur mechanisch, zonder stroom. Het cijferslot is eenvoudig te bedienen. De sleutel is door middel van een verzegelschroef aan het codebedienpaneel beveiligd tegen verlies. Doorsnede 51 mm. Maximale sleutellengte: 65 mm.

2. Leveringsomvang

4-cijferig codebedienpaneel (Art.-Nr. 535201)

Buiskluis (materiaaldikte: 2 mm)

Verzegelschroef met sleutelring

Snelkoppeling met sleutelring (Art.-Nr. 048009)

Afdekplaat voor montage (Art.-Nr. 041007)

3. Montage

Montagelocatie

Bij voorkeur op die tegen het weer beschermd zijn. Installeer de buis met een hellingshoek van 3-5° in de opening zodat het condenswater kan wegstromen.

Boring

Boor een gat van minstens 147 mm diep door middel van een kernboor met een doorsnede van minstens 58 mm. Als er geen geschikte boor voorhanden is, kan ook een boor met een diameter tot 60 mm worden gebruikt. In dat geval kan de holte met wat meer lijm opgevuld worden.



Verwijder al het stof uit het boorgat, bijvoorbeeld met een borstel en luchtpomp.



KRUSE

CODE SleutelSafe basic



Optioneel verkrijgbaar:

Art.-nr. 535501


Afdekrozet met stofkap





KRUSE
Sicherheitssysteme

Montagelijm aanbrengen

Plak voor het aanbrengen van de montagelijm het boorgat rondom af met plakband om de gevel tegen eventuele vervuiling te beschermen.



Ontvet en reinig de buitenkant van de buis, bijvoorbeeld met isopropylalcohol. Plaats de meegeleverde afdekplaat in de kluis. Breng de montagelijm royaal in het boorgat en aan de buitenkant van de buis aan en strijk deze met een spatel uit.

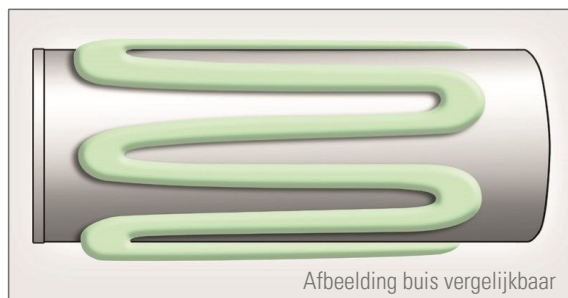



Afbeelding buis vergelijkbaar



De sleutelbuis invoeren en positioneren

Schuif de buis nu naar achter in de opening en draai deze langzaam heen en weer. Bij gebruik van een afdekrozet moet de buis iets **dieper** in het metselwerk worden geplaatst, anders kan het plaatje worden geblokkeerd.

Voordat u de voorkant van de buis vlak erin duwt, moeten mogelijke holtes rondom met wat lijm opgevuld worden. Zorg er bij het inschuiven van de buis voor dat de sticker met OBEN (bovenkant) precies in het midden zit en naar boven wijst.

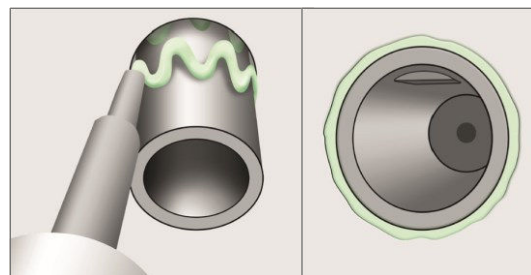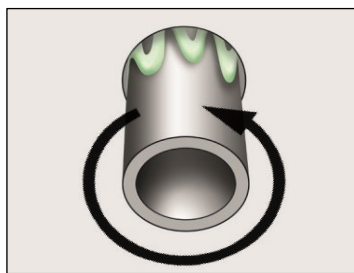

Afbeelding buis vergelijkbaar

Afbeelding buis vergelijkbaar

Voeg afwerken en evt. afdekrozet plaatsen

Strijk de voegen glad en verwijder overbodige lijm. **Plaats de afdekrozet, indien aanwezig, in de nog niet uitgeharde lijm!** Let hierbij op de uitlijning met de gevel. **Verwijder het plakband wanneer de lijm nog niet uitgehard is!**

Uitharden en afwerken

Verwijder de afdekplaat met een schroevendraaier nadat de lijm is uitgehard. Uithardingstijd van de lijm: ca. 48 uur. Daarna is het product volledig belastbaar.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
07.2026

4. Programmeren van individuele codes

- 1) Vooraf ingestelde fabriekscode invoeren: 0-0-0-0
- 2) Draai het bedienpaneel ca. 90° tegen de wijzers van de klok in  en neem het eruit.
- 3) Draai aan de linkerzijde de stelschroef (afb. 1) 90° met de wijzers van de klok mee. 
- 4) Stel een nieuwe code in (**zorg ervoor dat het cijferslot vastgeklikt is**).
Let goed op de sticker met OBEN (bovenkant), zodat de cijfers niet ondersteboven worden ingesteld!
- 5) Draai de stelschroef ca. 90° tegen de wijzers van de klok in. 
- 6) Test de nieuwe code voordat u het bedienpaneel opnieuw installeert.
- 7) **Noteer de nieuwe code!**



Afb. 1

5. Belangrijke tips bij het programmeren

- ✓ Verander de fabriekscode in een persoonlijke code!
- ✓ Gebruik individuele codes. Vermijd codes zoals 1-2-3-4 of 0-0-0-0!
- ✓ **Noteer de persoonlijke code!** Als u uw persoonlijke code vergeet, kan de SleutelSafe **niet meer worden geopend** en moet het slot **vernietigd** worden!
- ✓ U kunt uw persoonlijke code zo vaak als u wilt veranderen.

6. Toebehoren (optioneel verkrijgbaar)

- ✓ Krachtlijm | Art.-nr.: 084004
- ✓ Afdekrozet | Art.-nr.: 535500
- ✓ Afdekrozet met stofkap | Art.-nr.: 535501
- ✓ Anti-vandalismerozet | Art.-nr.: 532027
- ✓ Montagehulp anti-vandalismerozet | Art.-nr.: 107044
- ✓ Speciale houder versie A | Art.-nr.: 532080
- ✓ Speciale houder versie B | Art.-nr.: 532081

7. Beoogd gebruik

Eenvoudig bakje voor het opbergen van sleutels en dergelijke. De werking van het bedienpaneel moet regelmatig worden gecontroleerd. Vervang indien nodig bij storingen en/of beschadiging. Vermijd sterke vervuiling. Houd rekening met de juiste inbouwpositie om verwarring met de codes te vermijden (sticker met OBEN moet zich aan de bovenkant bevinden).

8. Veiligheid instructies

Opgelet: het gebruik van een SleutelSafe zorgt voor een verhoogd risico en moet aan de schadeverzekeraar worden gemeld. De SleutelSafe is geschikt als overdrachtspunt of voor de bewaring van sleutels met een laag veiligheidsniveau. Met name bij intensief gebruik, raden we aan om de goede werking van het bedienpaneel met cijferslot regelmatig te controleren en, in geval van defect of beschadiging, deze onmiddellijk te vervangen. Openen na defect of beschadiging is alleen mogelijk door vernietiging.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
07.2026


9. Vragen?

Onze afdeling Service Support staat voor u klaar:

Tel.: +49 4174 592-44

E-mail: support@kruse-sicherheit.de

10. Maatvoering

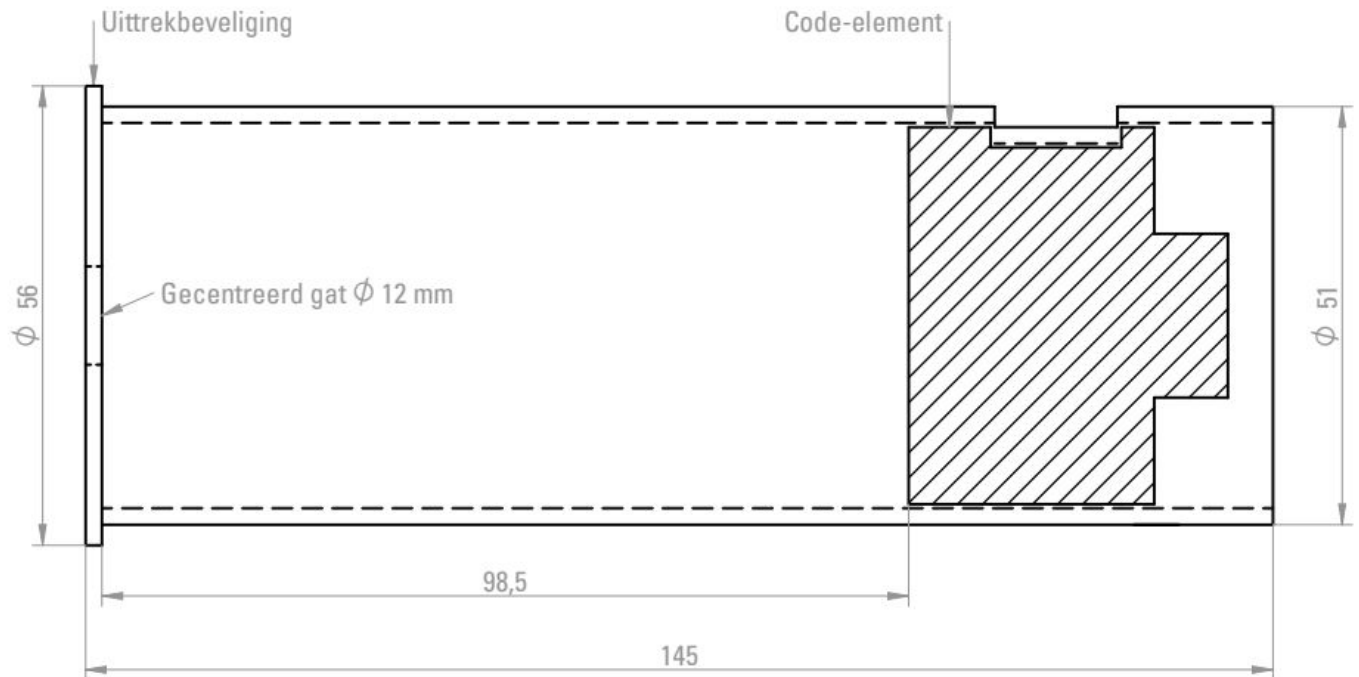

Zijaanzicht. Sterk vereenvoudigde weergave. Afmetingen in mm.

De afmetingen kunnen afwijken. Bevestigingsonderdelen voor sleutel niet inbegrepen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
07.2026